

Edition 9th

Ridlen
h e a t i n g d e s i g n



OTHELLO PLATE SLIM

Design by Ridea



Versatile, elegante e modulare.
Ideale per soluzioni sotto finestra
o a tutta parete grazie alla ridotta
profondità degli elementi.
Installabile trasversalmente
in tutti gli ambienti della casa
per mantenere una maestrale
coerenza progettuale.

Versatile, elegant and modular.
Ideal for below window or
full-height wall solutions thanks
to its reduced depth.
It can be installed transversally
in all rooms, from bathroom
to living in order to maintain a
masterly design consistency.



RAL 9016 matt

223. OTHELLO PLATE SLIM





Allacci disponibili
Connections available

Accessori consigliati
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121
Full list of finishes at page 121

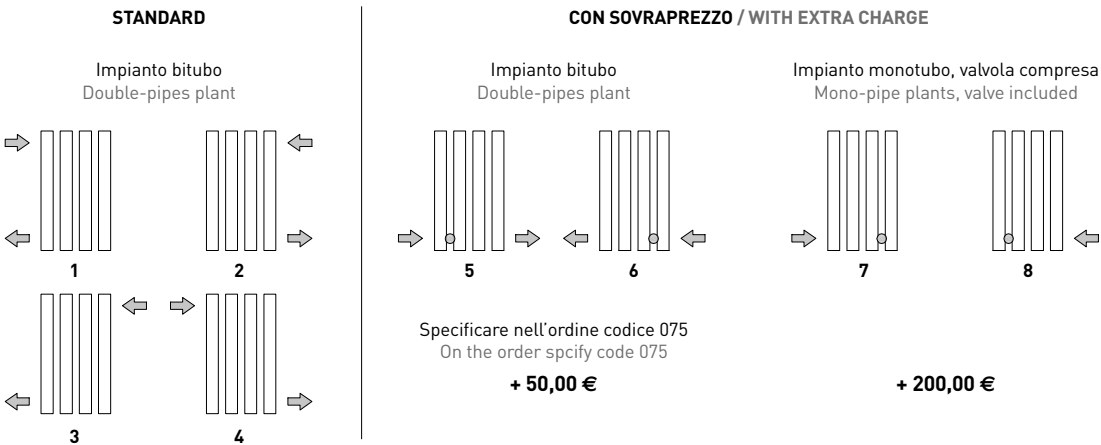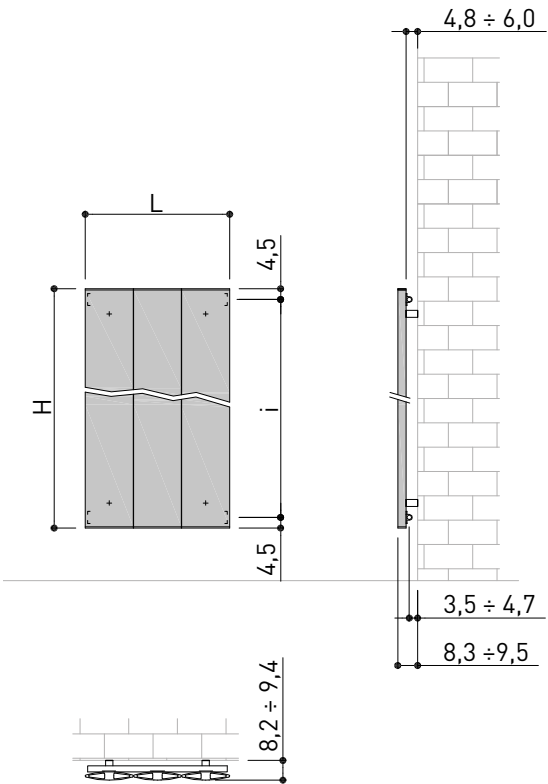

Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattizzabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
112.311	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
045.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119


codice code	versione feeding	n	H	L'	i	Qs		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield				
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C			
223.1.059040.22		2	590	402	500	162	312	3,8	0,6	
223.1.059060.22		3		603		242	468	5,6	0,9	
223.1.059080.22		4		805		323	624	7,5	1,2	
223.1.059100.22		5		1006		403	780	9,4	1,5	
223.1.059120.22		6		1208		484	936	11,3	1,7	
223.1.059140.22		7		1409		564	1092	13,2	2,0	
223.1.059160.22		8		1611		645	1248	15,0	2,3	
223.1.069040.22		2	690	402	600	186	357	4,4	0,7	
223.1.069060.22		3		603		279	535	6,6	1,0	
223.1.069080.22		4		805		372	714	8,8	1,4	
223.1.069100.22		5		1006		464	892	11,0	1,7	
223.1.069120.22		6		1208		557	1070	13,2	2,0	
223.1.069140.22		7		1409		650	1249	15,4	2,4	
223.1.069160.22		8		1611		742	1427	17,6	2,7	
223.1.089040.22		2	890	402	800	230	444	5,6	0,9	
223.1.089060.22		3		603		344	666	8,4	1,3	
223.1.089080.22		4		805		459	888	11,2	1,8	
223.1.089100.22		5		1006		574	1110	14,0	2,2	
223.1.089120.22		6		1208		688	1332	16,8	2,6	
223.1.089140.22		7		1409		803	1554	19,6	3,1	
223.1.089160.22		8		1611		918	1776	22,4	3,5	
223.1.189040.22		2	1890	402	1800	441	860	11,2	1,9	
223.1.189060.22		3		603		661	1290	16,8	2,8	
223.1.189080.22		4		805		880	1719	22,4	3,8	
223.1.189100.22		5		1006		1100	2149	28,0	4,7	
223.1.209040.22		2	2090	402	2000	483	941	12,0	2,1	
223.1.209060.22		3		603		724	1412	18,0	3,1	
223.1.209080.22		4		805		965	1882	24,0	4,2	
223.1.209100.22		5		1006		1206	2353	30,0	5,2	

SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè
EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè


.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%

Codifica articoli
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.




For all radiators on this catalogue.



* - 20 mm rispetto alla larghezza standard (L)
- 20 mm in respect to the std width (L)

COLORI DISPONIBILI / COLORS AVAILABLE

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHES .22



Bianco **RAL 9016 sablè**

FINITURE DISPONIBILI A RICHIESTA / FINISHES AVAILABLE ON REQUEST

A) VERNICIATURE RAL / RAL PAINTS* .19



RAL 7035
Grigio luce



RAL 7005
Grigio topo



RAL 7025
Grigio perla



RAL 9002
Bianco grigiastro




RAL 7032
Grigio ghiaia



RAL 7044
Grigio seta




RAL 7023
Grigio calcestruzzo



RAL 7006
Grigio beige



RAL 7039
Grigio quarzo



RAL 6014
Oliva giallastro




RAL 7016
Grigio antracite



RAL 9016
Bianco traffico



RAL 9010
Bianco puro



RAL 1013
Bianco perla



RAL 9005
Nero profondo

* +15% sul prezzo standard / +15% on std. Price _ +30% Colori RAL non a catalogo / +30% RAL Colors not on catalogue

B) VERNICIATURE SPECIALI / SPECIAL PAINTS** .20



SW327F
Blu 500 sablè



SW305F
Blu 700 sablè



YW357F
Violet 2100 sablè



MW136E
Gold



SW205F
Bronze



SW208F
Marron d'Inde



SAP 10020
Champagnafrosty




M3000I
Nickel




SAP 13931
Silver satin




MX302L
Bismuth



SW306F
Noir 200 sablè




SN351F
Noir 900 sablè



RAL 9010 sablè
Bianco puro

** +20% sul prezzo standard / +20% on std. Price

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES



Anodizzato (.15)
Anodized (.15)



Sfumato (.16)
Faded (.16)



Lucidato (.30)
Lux (.30)



Foglia oro (.02)
Gold leaf (.02)



Foglia argento (.03)
Silver leaf (.03)

AVVERTENZE

WARNING

I modelli presenti e codificati in questo Catalogo / Listino Prezzi sono disponibili nelle dimensioni e nelle finiture indicate nella descrizione di ogni singolo articolo, secondo le Condizioni Generali di Vendita riportate a pag. 123. Per prodotti con caratteristiche, dimensioni e finiture diverse da quelle riportate in questo Listino Prezzi, contattateci per avere fattibilità, prezzi e tempi di consegna.

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti ed è in vigore da Ottobre 2017.

The models listed and coded in this catalogue / price list are available in the dimensions and finishing specified in the description of each item, as per the General Sales Conditions stated at page 123. For products with features, dimensions and finishing different from those stated in this price list, please contact us in order to have confirmation of feasibility, prices and delivery times.

The present document list makes void and replaces the previous ones and come into force on October 2017.

IMPORTANTE

IMPORTANT

Da specificare sempre al momento dell'ordine:

- Finitura presente a catalogo o verniciatura RAL a richiesta, se diversa da quella standard RAL 9016 sablè;
- I RAL a catalogo sono da considerarsi lucidi se la richiesta è un RAL opaco è da specificare;
- Gruppo composto da valvola e detentore o valvola e detentore separati, non forniti di serie;
- Tipo di raccordo (per tubi rame, multistrato o ferro) e relativo diametro, non forniti di serie;
- Interasse, posizione e tipologia di allacci se non standard.

Always to specify at the order:

- Colour list finish or RAL painting upon request, if different from standard painting RAL 9016 sablè;
- All the RAL on catalogue are considered glossy if matt needed please specify;
- Group composed by valve and lock-shield or sepated valve and lock-shield (it isn't a standard supply);
- Type of connection (for copper, multilayer or iron pipes) and relative diameter (it isn't a standard supply);
- Centre to centre distances, positioning and type of connections, if different from standard.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Le prove di resa termica fanno riferimento alla normativa europea EN/442.

La potenza massima assorbita (espressa in Watt) delle versioni elettriche dei radiatori riportate in questo listino è riferita a una tensione di 230V, 50Hz; le prove di resa termica sono conformi alle norme CEI EN 60335-1 e successive.

tmax: temperatura massima d'esercizio 90°C

pmax: pressione massima d'esercizio

Classic Collection = 6 Bar (16 Bar a richiesta)

Othello Collection = 6 Bar

Extró Collection = 6 Bar (16 Bar a richiesta)

Piano Collection = 6 Bar

Bath Collection = 6 Bar

pTest: pressione di test 9 Bar

pH: 6,5 ÷ 8,0

Durezza dell'acqua: 12,0 ÷ 14,0°f

The thermal yield tests are in accordance to the European legislation EN/442.

The maximum power (in watts) of electric versions of the radiators listed in this price list refer to a voltage of 230V, 50Hz; the thermal yield tests are in accordance to the legislation CEI EN 60335-1 and subsequent.

tmax: max working temperature 90°C

pmax: max working pressure:

Classic Collection = 6 Bar (16 Bar upon request)

Othello Collection = 6 Bar

Extró Collection = 6 Bar (16 Bar upon request)

Piano Collection = 6 Bar

Bath Collection = 6 Bar

pTest: pressure test 9 Bar

pH: 6,5 ÷ 8,0

Hardness in water: 12,0 ÷ 14,0°f

TRASFORMAZIONE ΔT / CONVERSION ΔT

Per resa diversa da ΔT 50°C utilizzare la seguente formula

Resa a $\Delta T 50^{\circ}C \times (\text{nuovo } \Delta T / 50)^{1,3}$

For Thermal yield other than ΔT 50°C use this formula

yield at $\Delta T 50^{\circ}C \times (\text{new } \Delta T / 50)^{1,3}$

Ridea è un marchio di:

Radiatori 2000 S.p.A.

Via Francesca 54/a
24040 Ciserano (Bergamo) Italy
Tel. +39 035 4810174
Fax +39 035 4821852

C-RIDEA rev. 09-10/2017

Credits

Grafica e Stampa: Grafo srl
Fotografie: Gianni Canali

Ridea è anche social!

Ridea is on social media too!



www.ridea.it



info@ridea.it



[@RideaHeatingDesign](https://www.facebook.com/RideaHeatingDesign)



[@RideaHeating](https://twitter.com/RideaHeating)



[Ridea Heating](https://www.pinterest.com/RideaHeating)

Tutte le fotografie, le finiture, i dati e le caratteristiche tecniche sono indicative e Ridea può applicare modifiche senza preavviso.
Pictures, finishes, data and technical specifications are indicative, Ridea reserves the right to change or modify them at any time without notice.

Riden
heating design



MISTO
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile
FSC® C112629